


TEBOFLOOR WEATHERSCREEN

FT TEBOFLOOR WEATHERSCREEN - REF 25-V2-FR - Annule et remplace toute version antérieure



Dalle plancher et toiture, rainure et languette

- Application en toiture et plancher, en ossature bois ou construction traditionnelle
- Traitement de surface temporairement imperméabilisant
- Prévention contre l'apparition de micro-organismes

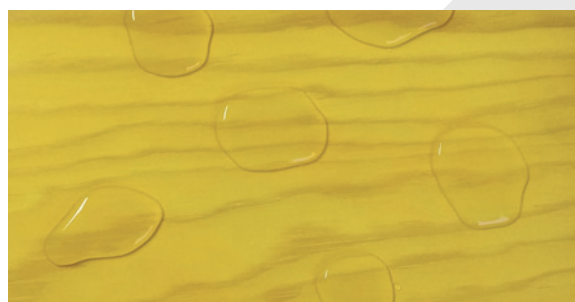

DESSCRIPTIF

Panneau de base : contreplaqué 100 % Pin Maritime, traitement de surface temporairement imperméabilisant (60 jours) et préventif à l'apparition de micro-organismes (moisissures et bleuissement). Coloration jaune pour un meilleur repérage en magasin et sur chantier.

Qualité des faces (selon EN 635-3) : II / III

Qualité face II	Qualité face III
Avec noeuds sains et pastilles bois. Réparations mastic occasionnelles	Avec défauts ouverts

Finition : 1 face poncée

Usinages : rainure et languette 2 & 4 rives

Densité moyenne (selon EN 323) : 580 kg/m³ (+/- 10%)

Classe de collage (selon EN 314-2) : classe 3

Classe de service (selon EN 636) : classe 1-2-3 (milieux intérieur, humid et extérieur)
- Plancher et toiture selon EN 12871

Classe de dégagement de formaldéhyde (selon EN 13986) : EO.5 (≤ 0,062 mg/m³)

Teneur en Pentachlorophénol (selon EN 13986) : PCP ≈ 0 ppm

Traitement conforme au règlement Biocide UE n° 528/2012

AVANTAGES

- Traitement de surface temporairement imperméabilisant (60 jours)
- Réduction de la phase de déshumidification du chantier
- Traitement préventif contre l'apparition de micro-organismes (moisissures et bleuissement). WEATHERSCREEN réduit de manière significative les risques d'attaques biologiques par rapport à un panneau non traité
- Collage classe 3 résistant 72 h à l'eau bouillante
- Excellentes propriétés mécaniques
- Excellente résistance à l'arrachement des vis.
- Bonne stabilité dimensionnelle

DIMENSIONS, NOMBRE DE PLIS & COLISAGE

Épaisseur (mm)	Nombre de plis	Formats standards (mm)	Colisage (Nbre px)	
			1235 mm	610 mm
12*	(5)	2485 x 610 / 1235 (4 rives)	50	100
15	(5)		40	80
18	(6 / 7)		34	68
21	(7)		30	60
22	(9)	2500 x 610 / 1235 (2 rives)	28	56
24	(9)		26	52
25	(9)		25	50
27	(9)		22	44
30	(11)		20	40

*12 mm uniquement en toiture - Autres formats & épaisseurs : nous consulter

OPTIONS

Traitements de préservation fongicide & insecticide, anti-termite : sur demande

STOCKAGE

Plan, sur intercalaires, dans un endroit sec et ventilé, sans contact avec le sol. Sur chantier, prévoir mise à l'abri et bâchage sans contact avec le sol.

Eviter tout contact avec des produits alimentaires ou les aliments pour animaux.

MISE EN OEUVRE

Se conformer aux règles de l'art, de sécurité et aux DTU en vigueur. Le panneau TEBOFLOOR est un contreplaqué NF Extérieur CTBX cité dans le DTU français partie GCM comme produit sous technique traditionnelle et n'est donc pas soumis à avis technique. Découpes et usinages en atelier possibles hors découpe laser.

ORIGINE DE PRODUCTION

- **Ressource bois** labélisée Bois de France (N° BF0103).
- **Production** en France sur les sites du Groupe THEBAULT à Sauzé-Vaussais (79) et Solférino (40) - conforme à la réglementation "Made in France"



Groupe THEBAULT
47, rue des Fontenelles - 79 460 MAGNE - France
Tél : +33 (0)5 49 35 70 20
info@groupe-thebault.com

www.groupe-thebault.com



Valeurs caractéristiques (MPa) selon NF EN 789 - 1058 pour calcul des structures selon les Eurocodes

		12*	15	18	21	22	24	25	27	30
Module d'élasticité en flexion (E_m)	//	7596	9152	8888	8188	6177	7983	6444	7695	7500
	└┐	2078	3298	3230	4262	6273	4467	4815	4755	4950
Résistance en flexion (f_m)	//	23,2	24,4	23	20,4	14,7	17	14,9	18,6	15,5
	└┐	10,1	13,7	9,6	15,1	18,5	12,5	15,5	14,8	12,7
Autres valeurs caractéristiques		Disponibles sur DOP								
		Résistance en : Traction (f_t), Compression (f_c), Cisaillement de voile (f_v), Cisaillement roulant (f_r) Module d'élasticité en : Traction (E_t), Compression (E_c), Cisaillement de voile (G_v), Cisaillement roulant (G_r)								

*12 mm uniquement en toiture

Emplois et conditions de mise en oeuvre

Applications structurales selon EN 13986, EN 12871, EN 636-3, EN 636-2, EN 636-1	Apte à un usage en tant qu'élément structurel en classe de service 3 milieu extérieur, classe de service 2 milieu humide, classe de service 1 milieu intérieur
Application en plancher	Se référer au DTU 513 "Planchers en bois ou en panneaux dérivés de bois"
Application en toiture	Se référer au DTU 43.4 « Travaux de toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés de bois avec revêtements d'étanchéité »

Dimensionnement

Limites maximales des entraxes des supports selon NF EN 1991-1-1 (5 mars 2003) et annexe nationale française NF PO6-111-2.

La méthode utilisée pour supporter TEBOFLOOR est continue sur au moins 3 appuis.

		Plancher : catégories d'usage retenues			
	Epaisseur (mm)	A	B	C1	C2
		Activités résidentielles (appartements, chambres d'hôtel..)	Bureaux (bureaux, classes, salles d'opération en hôpital..)	Espaces équipés de tables (écoles, cafés, restaurants, salle de banquet, salle de réception..)	Espaces équipés de sièges fixes (églises, théâtres, cinémas, salles de conférences, salle de réunion..)
Classe de service 1	18	700			
	21	775		625	
	24	825	625	675	
	25	850	650	675	550
	27	1000	675	725	625
	30	1050	725	750	675
Classe de service 2	18	675			
	21	775		600	
	24	825	625	650	
	25	825	650	650	
	27	975	675	700	600
	30	1025	725	725	650

	Épaisseur (mm)	Toiture : catégorie d'usage retenue	
		H Toiture (toitures inaccessibles sauf entretien et réparations courantes)	
Classe de service 2	12	675	
	15	825	
	18	1200	
	21	1200	

Rayon de cintrage (mm)

Epaisseur	12	15	18
Sens longitudinal	3000	3750	4750
Sens transversal	2400	3000	3800

Tenue aux fixations (e = 15 mm)

Pointes	Effort d'arrachement moyen	Parement et chant : 300 N	
Vis	Effort moyen de traction	Parement	Chant
		1450 N	1150 N

TEBOFLOOR WEATHERSCREEN

Coefficient d'absorption acoustique

Selon EN 13986 Tableau N°10	Plages de fréquence	
	250 Hz à 500 Hz	1000 Hz à 2000 Hz
	0,10	0,30

Conductivité thermique

Selon EN 13986	$\lambda = 0,13$
----------------	------------------

Densité caractéristique

Selon EN 789	540 kg/m ³
--------------	-----------------------

Perméabilité à la vapeur d'eau

Selon Tableau 9 de EN 13986	Coupelle humide	Coupelle sèche
	44 μ	187 μ

Isolation aux bruits aériens

Selon EN 13986, Paragraphe 5.10	L'affaiblissement acoustique R du son d'un panneau à base de bois seul, mesuré en dB, dépend de la masse surfacique m_A en kg/m ² selon l'équation suivante (valable seulement pour une plage de fréquences allant de 1 kHz à 3 kHz et pour une masse surfacique >5 kg/m ²) : $R = 13 \times \log(m_A) + 14$
------------------------------------	---

Réaction au feu

Condition d'utilisation finale Selon tableau 8 de EN 13986 - 2004+A1:2015	Epaisseur minimale	Classe hors planchers	Classe planchers
Sans lame d'air à l'arrière du panneau	9 mm	D-s2,d0	D _{fl} -s1
Avec lame d'air ouverte ou fermée à l'arrière du panneau ne dépassant pas 22 mm	9 mm	D-s2,d2	-
Avec lame d'air fermée à l'arrière du panneau	15 mm	D-s2,d1	D _{fl} -s1
Avec lame d'air ouverte à l'arrière du panneau	18 mm	D-s2,d0	D _{fl} -s1
Toutes	3 mm	E	E _{fl}
Arrêté du 30/06/83	M4 si e < 18mm	M3 si e ≥ 18mm	

CONFORMITE REGLEMENTAIRE ET CERTIFICATION

Marquage CE CE S (Structure)		CE Structure attestation de conformité 2+ CE Structure 2+ « Plancher 15 à 40 mm » CE Structure 2+ « Toiture 12 à 40 mm »	0380 - DOP* - CPR - EN 13986 : 2004 + A1 : 2015 - EN 636-3 S E1 * DOP : Déclaration De Performance disponible sur www.groupe-thebault.com
---------------------------------	---	--	--

Marques de qualité (Pays)	Ressource bois		Substances volatiles
NF Extérieur CTB-X (F)	PEFC	Bois de France	EPA TSCA Titre VI (USA)
			

